



管脚号	管脚描述
1	VSS
2	VDD
3	V0
4	RS
5	R/W
6	E
7	DB0
8	DB1
9	DB2
10	DB3
11	DB4
12	DB5
13	DB6
14	DB7
15	NC
16	NC

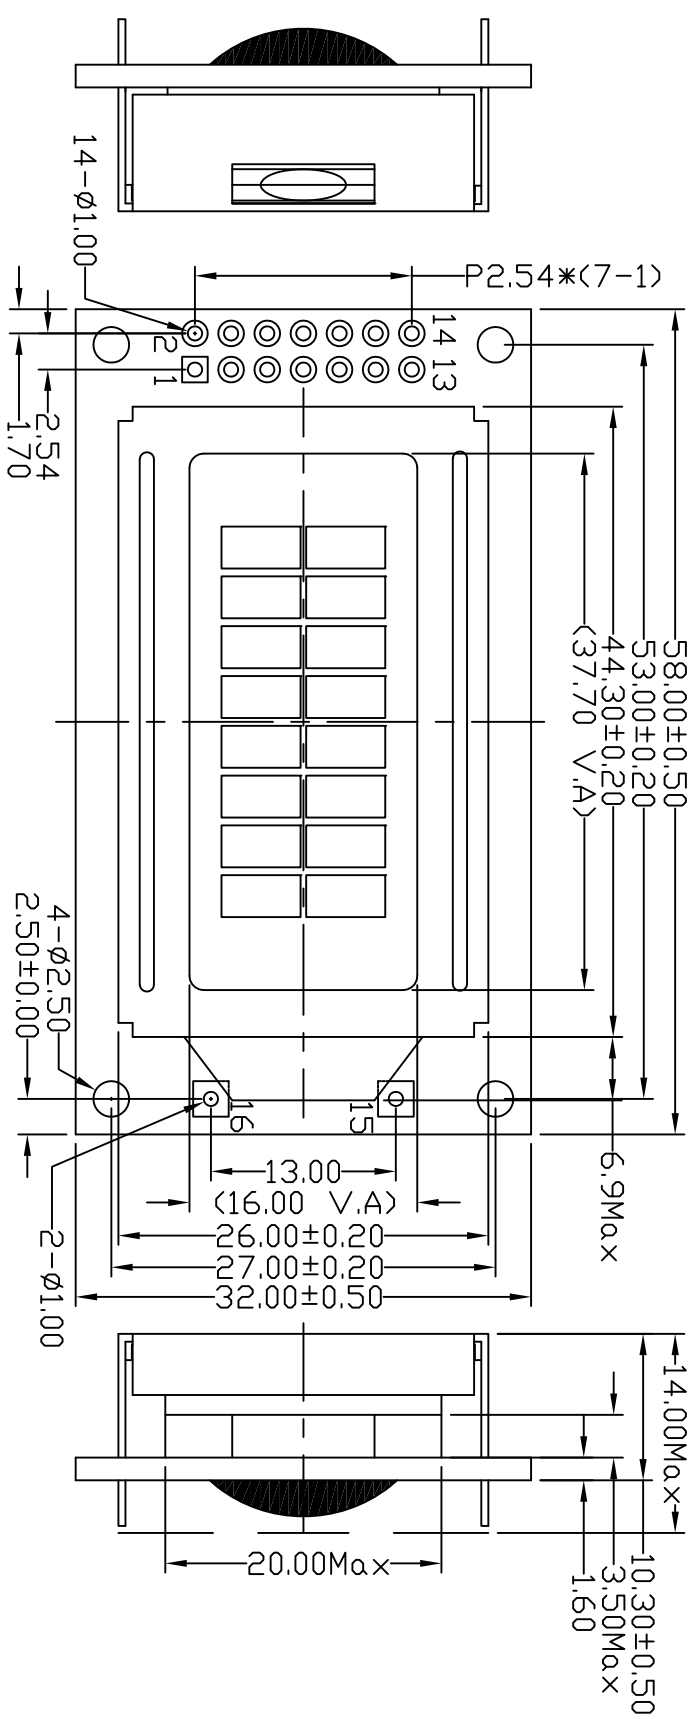

DETAIL DOTS

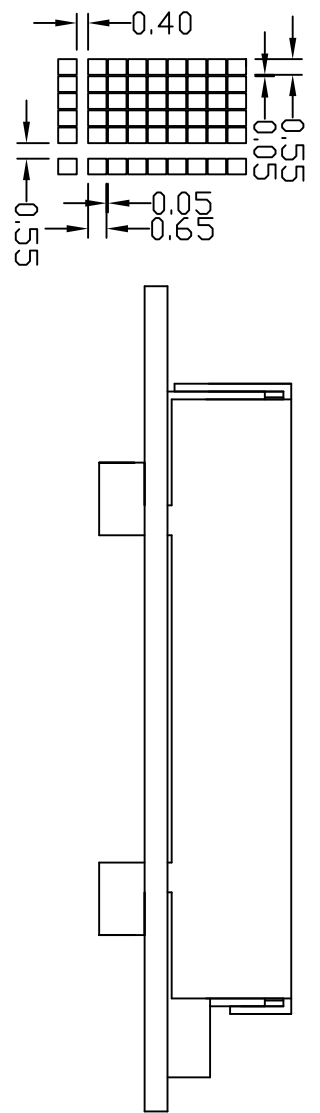

技术要求:

- | |
|-------------------------|
| 1.显示模式:STN |
| 2.视角:6点钟 |
| 3.偏光片类型:全透/蓝膜 |
| 4.工作温度:-20°C--+70°C |
| 5.储存温度:-30°C--+80°C |
| 6.工作电压:+5.0V |
| 7.驱动模式:1/16D;1/5B |
| 8.背光类型:LED(白光;背光与模组共电源) |
| 9.未注公差:±0.2mm/±0.5° |



深圳市佳显电子技术有限公司
Shenzhen Goodview Electronic Technology Co., Ltd

[illegible]