

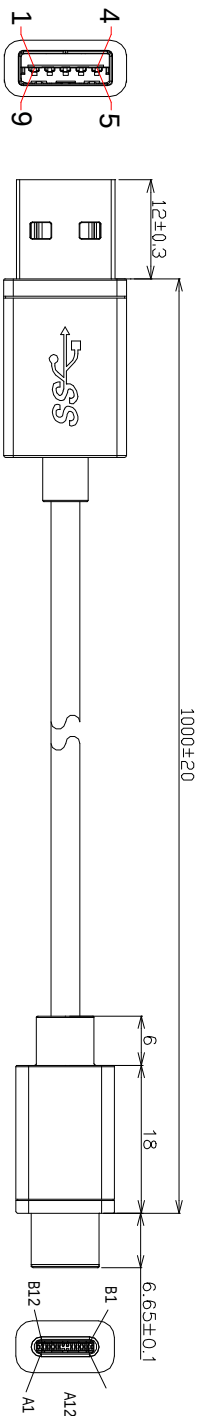


REV.	MODIFICATION	ECN No.	NAME	DATE
A0	新制定		余先雨	2014.12.29

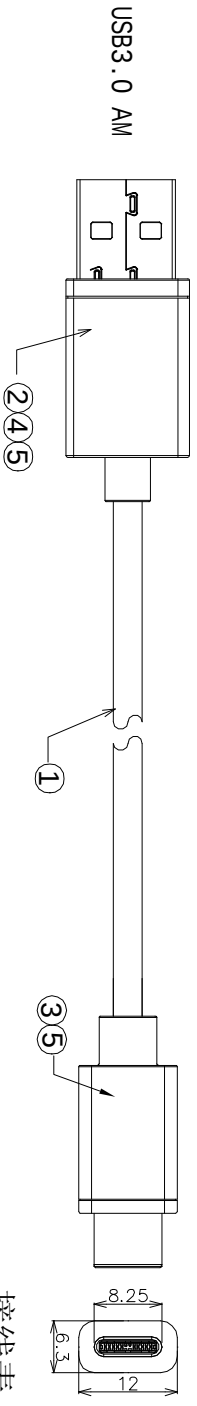

外模: JH-A468-SMD01 USB3.1 Type CM

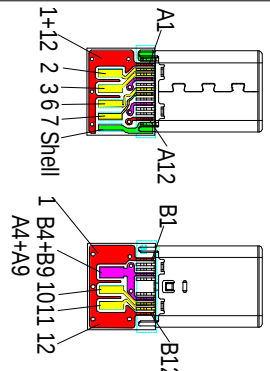

外模: JH-A***-MD**
内模: JH-A103-MD03

接线表

USB3.0 A/M	Type C/M
1 VBUS 红	A4 B4 A9 B9
2 D- 白	A7
3 D+ 绿	A6
4 GND 黑	A1 B1 A12 B12+同轴地线
5 同轴线 SSRX- 红色麦拉	A3
6 同轴线 SSRX+ 透明麦拉	A2
7 SS GND 黑	A1 B1 A12 B12
8 同轴线 SSTX- 黄色麦拉	B10
9 同轴线 SSTX+ 绿色麦拉	B11
Shell 编织	Shell

- 技术要求:
1. 开路、短路、错位、瞬间开/短路必须100%测试
 2. 导通阻值: 3Ω MAX
 3. 绝缘阻抗: $10M\Omega$ MIN
 4. 测试电压: DC 200V
 5. 外观无刮伤、压伤、异物等不良
 6. 产品符合最新ROHS标准

F						
项次	料号	品名	规格	数量	单位	备注
5		外模料	PVC 45P BLACK	A/R	g/PCS	
4		内模料	LDPE	A/R	g/PCS	
3		USB C公头	USB TYPE C 公头带3.1版PCB, 三件套	1	PCS	
2		USB3.0 A公头	USB3.0 A公头短体三件套 L=28mm	1	SET	
1		线材	UL 2725I(7/0.08TS+1C+SP+AL+HM)*4C+7/0.08TS*1P+7/0.16TS+2C+F+AB(16/7/0.10TC)外被 PVC黑色 OD:4.5MM	995	mm	

东莞市江涵电子有限公司

DONG GUAN JIANG HAN ELECTRONICS CO.,LTD
TEL:0769-87815809 FAX:0769-82065390
ADD:广东省东莞市塘厦镇石潭埔青云岭工业区骏鹏路六号

产品名称: USB3.1 AM TO Type C Cable	客户料号: JH-P/N	料号: JH-DW-A468	图号: DWG. No.	审核: 余先雨	THIRD ANGLE
PRODUCT NAME L=1000mm	客户料号: F030271HW	料号: Part No.	图号: JH-DW-A468	审核: 余先雨	THIRD ANGLE
客户料号: Customer P/N	客户料号: F030271HW	料号: Part No.	图号: JH-DW-A468	审核: 余先雨	THIRD ANGLE
客户料号: Customer P/N	客户料号: F030271HW	料号: Part No.	图号: JH-DW-A468	审核: 余先雨	THIRD ANGLE