



深圳市晖耀电子有限公司

Sunlike Technology Co.,Ltd.

实验申请及结果报告表

编号: 20221209001 日期: 2022 年 12 月 9 日 表单编号: QR-QA-016 版本: A

测试项目 Test Item	摇摆测试 Bending Test	申请单位 Applicant dept	研发部	申请人 Applicant	赵莹	实验单位 Test Dept	QC
实验规格及数量 Sample specification s and quantity	1	1 米, Type C 长 SR 数显数据线①号 ②号 ③号 ④号					
	产品 图片						
测试条件及要求 Test conditions and requirements	在离端子 22cm 处施与 300g 砝码吊重, 然后按照一分钟 30 个循环的速度从一侧到另外一侧摆动电源线, 摆动的角度是±90°。 Conducting 300g weights hoist near the terminal at 22cm, then swing power cord from one side to the other side in accordance with the speed of 30 cycles of one minute, the swing angle is 90°						
判定标准 Judge Criterion	摇摆 20000 次,确认功能外观是否符合要求 Swing 20000 times to confirm the functional appearance						
注: 以上由申请单位填写.							
测试设备 Test Equipment	名 称	摇摆测试仪 Bending Test Machine	实验环境 Test Environment	温度 Temperature	25℃		
测试时间 Test Time	2022/12/8-8:30-----2022/12/9-8:30						
实验结果 Test Result:							
编号 No	测试记录 Test Recording		结果分析 Interpretation of result		判定 Judge		
1	1 米, Type C 长 SR 数显数据线①号, Type C 端摇摆 20000 次后		功能 OK/外观 OK		/		
2	1 米, Type C 长 SR 数显数据线②号, Type C 端摇摆 20000 次后		功能 OK/外观 OK		/		
3	1 米, Type C 长 SR 数显数据线③号, Type C 端摇摆 20000 次后		功能 OK/外观 OK		/		
4	1 米, Type C 长 SR 数显数据线④号, Type C 端摇摆 20000 次后		功能 OK/外观 OK		/		
申请单位总结: 见上述记录 Conclusion:							
审核: 黄修成 实验员: 蒙宇							



深圳市晖耀电子有限公司

Sunlike Technology Co.,Ltd.




摇摆频率， 30 次/分钟， 距离端子 22cm
施与 300g 砝码吊重




摇摆角度： $\pm 90^\circ$




实验中摇摆次数

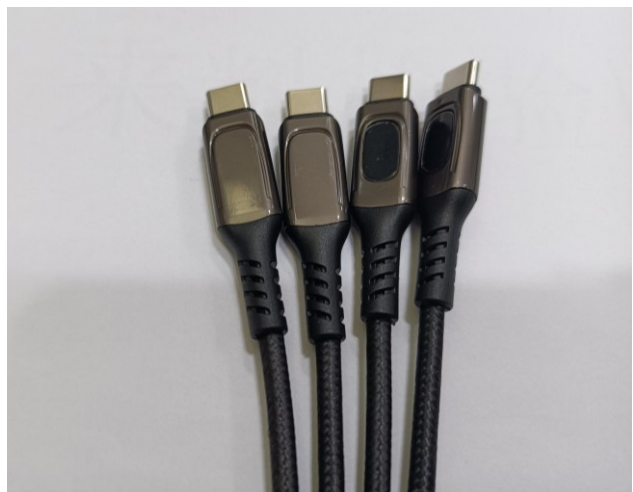

实验后外观 OK

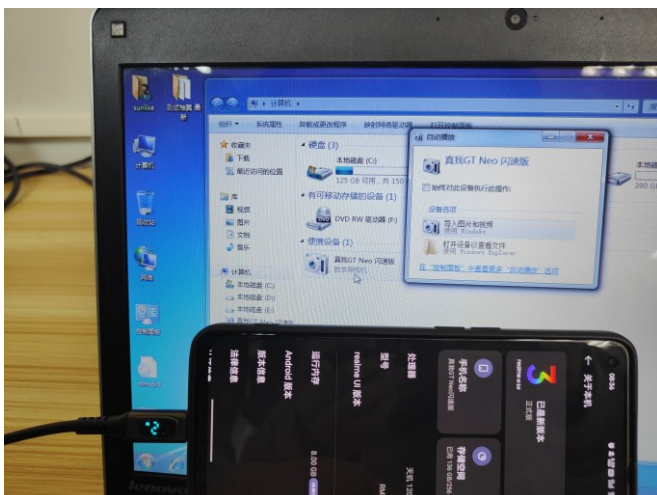

1 米， Type C 长 SR 数显数据线①号, Type C 端摇摆 20000 次后功能 OK

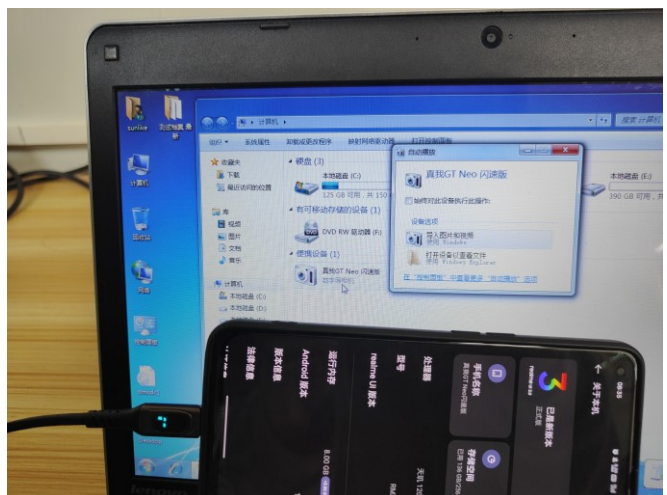

1 米， Type C 长 SR 数显数据线②号, Type C 端摇摆 20000 次后功能 OK




深圳市晖耀电子有限公司

Sunlike Technology Co.,Ltd.



1 米, Type C 长 SR 数显数据线③号, Type C 端摇摆 20000 次后功能 OK

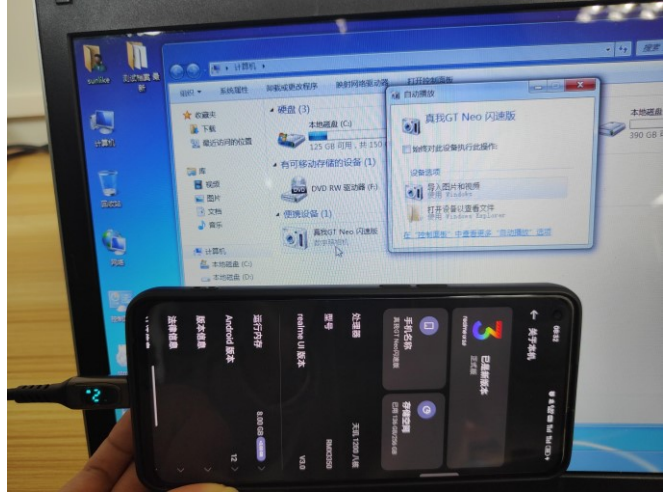

1 米, Type C 长 SR 数显数据线④号, Type C 端摇摆 20000 次后功能 OK