

Recommended
P.C. Board Layout


■ Specifications(规格) :

- Voltage rating(额定电压): 32V AC / DC
- Current rating(额定电流): 1.2A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 1000V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -40° C~+105° C
- Insulation resistance(绝缘电阻): ≥1000MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤10mΩ

■ IDT

- Part No. (料号) : D2558WVD-2XNP
- Poles (PIN数) : 04-26P
- Material (材质) : PBT UL 94V-0

Pin针: Phosphor Bronze (磷青铜)
Finish (电镀) : Tin-Plated (镀锡)

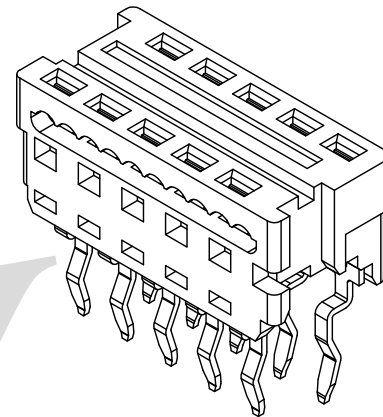

Circuit	Dimension	
	A	B
04	7.59	3.81
06	10.13	6.35
08	12.67	8.89
10	15.21	11.43
12	17.75	13.97
14	20.29	16.51
16	22.83	19.05
18	25.37	21.59
20	27.91	24.13
22	30.45	26.67
24	32.99	29.21
26	35.53	31.72

						<p>一般公差 GENERAL TOLERANCE</p> <p>.X ±0.3</p> <p>.XX ±0.2</p> <p>.XXX ±0.1</p>				<p>LDZY® 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.</p>				料号 PART NO D2558WV-2NP-P0WHT			
						<p>核准 APPD 审核 CHK 绘图 DR 日期 DATA</p>				品名 TITLE 2.54mm Crimp Style connectors							
2011/06/30	A	B	修改图框格式			<p>角法 PROJECT</p> <p>⊕ ⊞</p>				Rodney	兰雄	刘小菊	2010/11/10	单位 UNIT MM	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-8501 LDZY-81259	版次 REV B
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION			审核 CHK	核准 APPD					单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV		