
型号 MODEL CR1220

3V 扣式锂—二氧化锰电池技术参数
3V Lithium Manganese Dioxide Button Cell Data Sheet


规格 Specifications

公称电压 Nominal Voltage		3V
公称容量 Nominal Capacity		36mAh
建议使用电流值 Recommended Continuous Drain		0.05mA
建议使用电流值(间断) Recommended Pluse Drain		5mA
直径 Diameter	高度 Height	标准重量 Weight
12.5mm	2.00mm	0.8g


外形尺寸 Dimensions(mm)

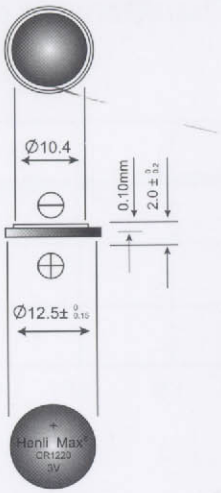

负载放电特性
Discharge Characteristics on Load

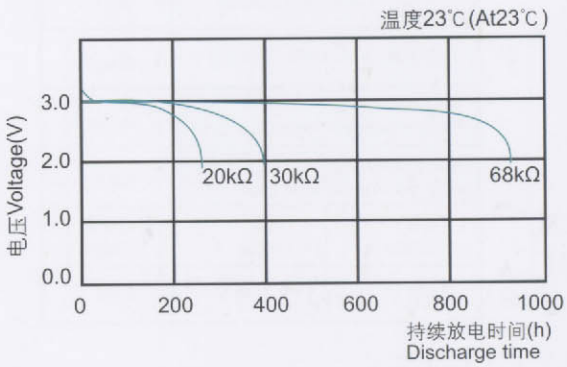

温度放电特性
Discharge Characteristics on Temperature

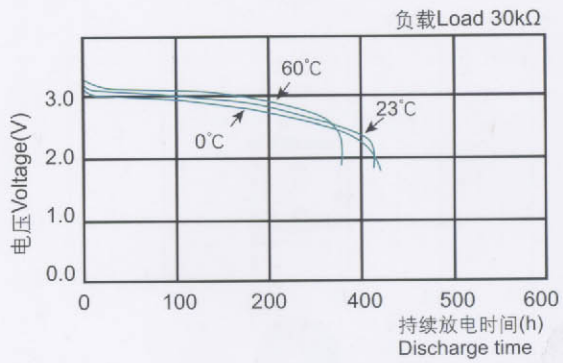

注意事项 Cautions

1、贮存于干燥、通风、阴凉处；
2、存放和使用时勿短路；
3、安装时注意正负极性，勿充电。

1. Stored in dry and cool place
2. No short-circuit, Pay attention to polar position
3. Do not recharge

贮存特性(在23℃温度下)
Storge Characteristics(At23℃)

经12个月贮存后，可保持97%以上电容量
经24个月贮存后，可保持92%以上电容量

It can maintain over 97% volume after 12 months, and over 92% after 24 months.