

规格书

型 号：GA-019

品 名：15A 美式直插插头

拟 制：张辉

拟制时间：2011-04-12

确 认：

确认日期：

Best regards

规格书

一..物料名称: GA-019、15A 美式直插插头

二.规格型号: GA-019

三.技术参数

1. 产品特性要求

额定电流: 15A

额定电压: 125V (AC)

绝缘电阻: 500MΩ

产品接触电阻: 600micro-ohms

耐电压: 2200V (DC)

机械寿命: 5000 次

胶壳防火等级: V0-V1

2. 材料及表面处理


A. 接地插针: H62 镀镍

B. L 插针: H62 镀镍

C. 中性插针: H62 镀镍

E. 胶壳材料): PA6

四、接线方式

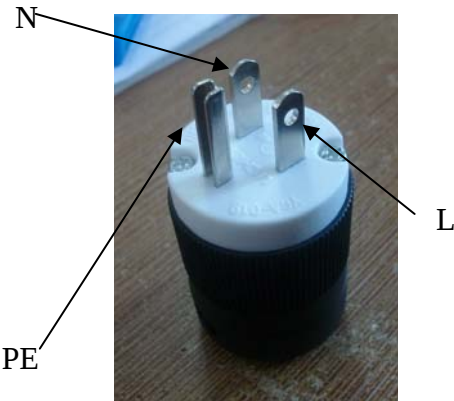


N 为中极	电源负极为黑线
L 为火线极	电源正极为红线
PE 为接地极	保护接地黄绿电线
备注	其它的具体接线方式, 根据客户要求另行适配

五. 储存

产品储存环境温度: 5-30℃, 相对湿度在: 80%以下, 周围空气中无酸. 碱等腐蚀气体的仓库中

Best regards

六. 产品尺寸图及组装图

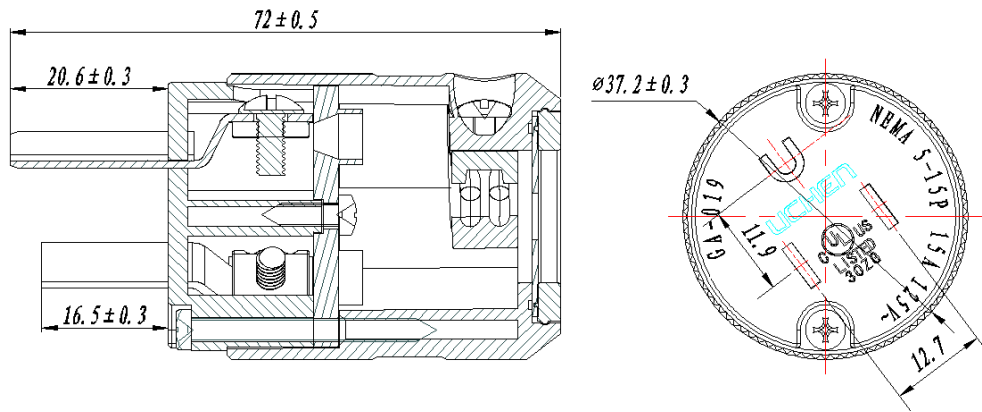

插座外形尺寸图

Best regards
