由 Autodesk 教育版产品制作

SYM REV	DESCRIPTION	DATE
01	First issue	Dec-15-2015

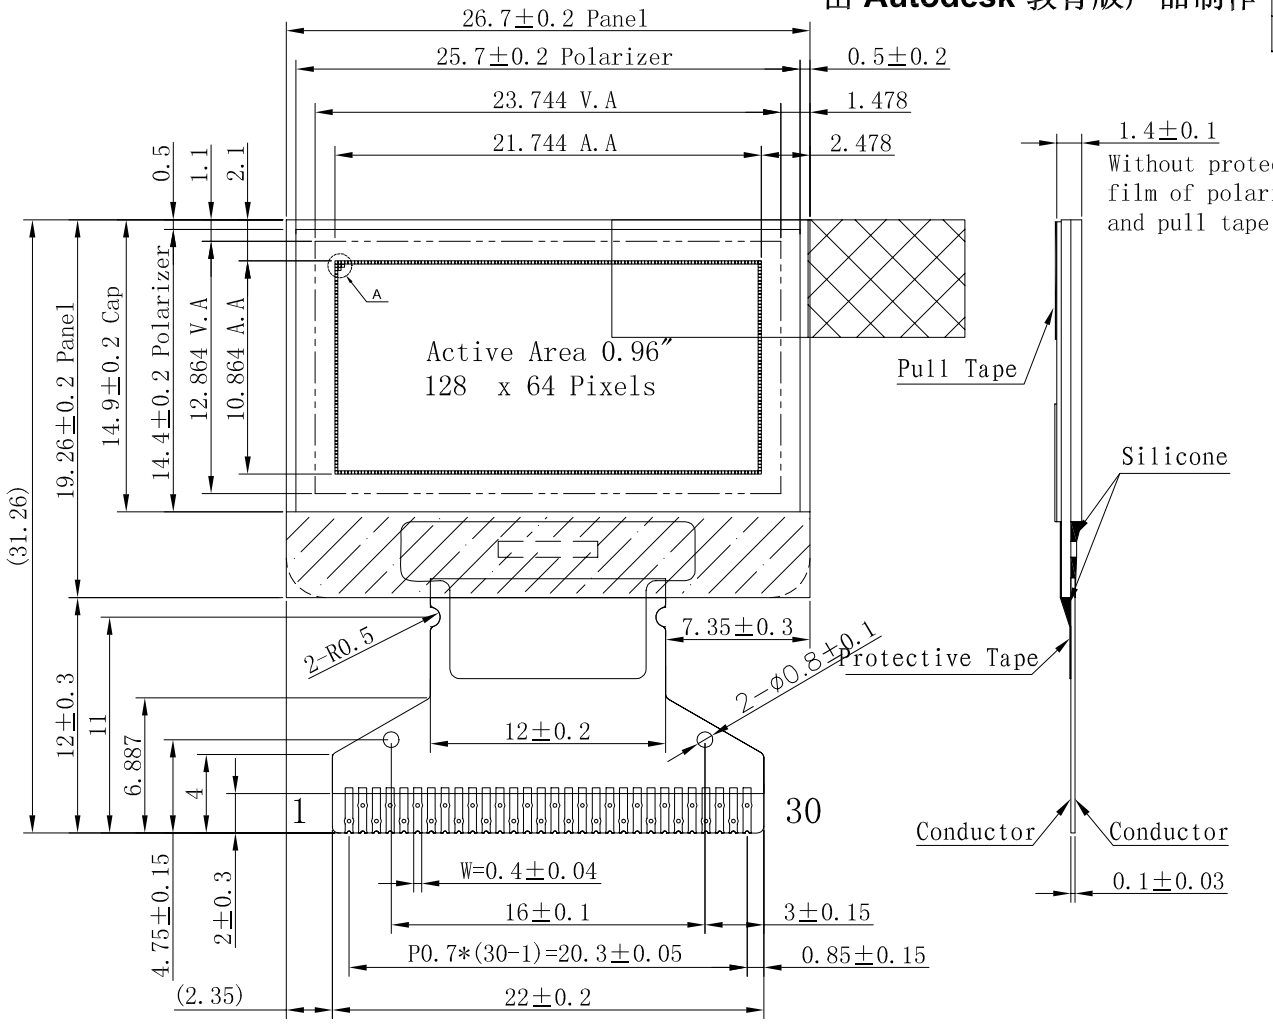

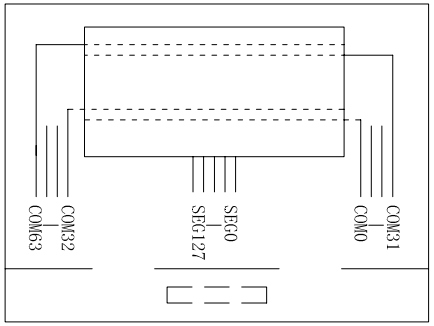

Com & Seg layout



Detail A (20:1)

Pin NO.	Assignment SYMBOL
1	NC
2	C2P
3	C2N
4	C1P
5	C1N
6	VBAT
7	NC
8	VSS
9	VDD
10	BS0
11	BS1
12	BS2
13	CS#
14	RES#
15	D/C#
16	R/W#
17	E/RD#
18	D0
19	D1
20	D2
21	D3
22	D4
23	D5
24	D6
25	D7
26	IREF
27	VCOMH
28	VCC
29	VLSS
30	NC

Notes:

1. Color: White
2. Driver IC: SSD1306
3. Operate temp.: -40℃~70℃
   Storage temp.: -40℃~85℃
4. Interface: all
5. General Tolerance: ±0.30
6. RoHS Compliant

TITLE: OLED	深圳市华尔升电子有限公司 HARESAN ELECTRONICS CO.,LIMITED TEL:86-755-28033960 FAX:86-755-28033850		
Drw: XQC	MODEL: OHEM12864-03		DWG NO: LF-01
Chk:	UNIT: mm		GENERAL TOL: ±0.2
Apv:	SCALE:		SHEET NO: 1/1

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作