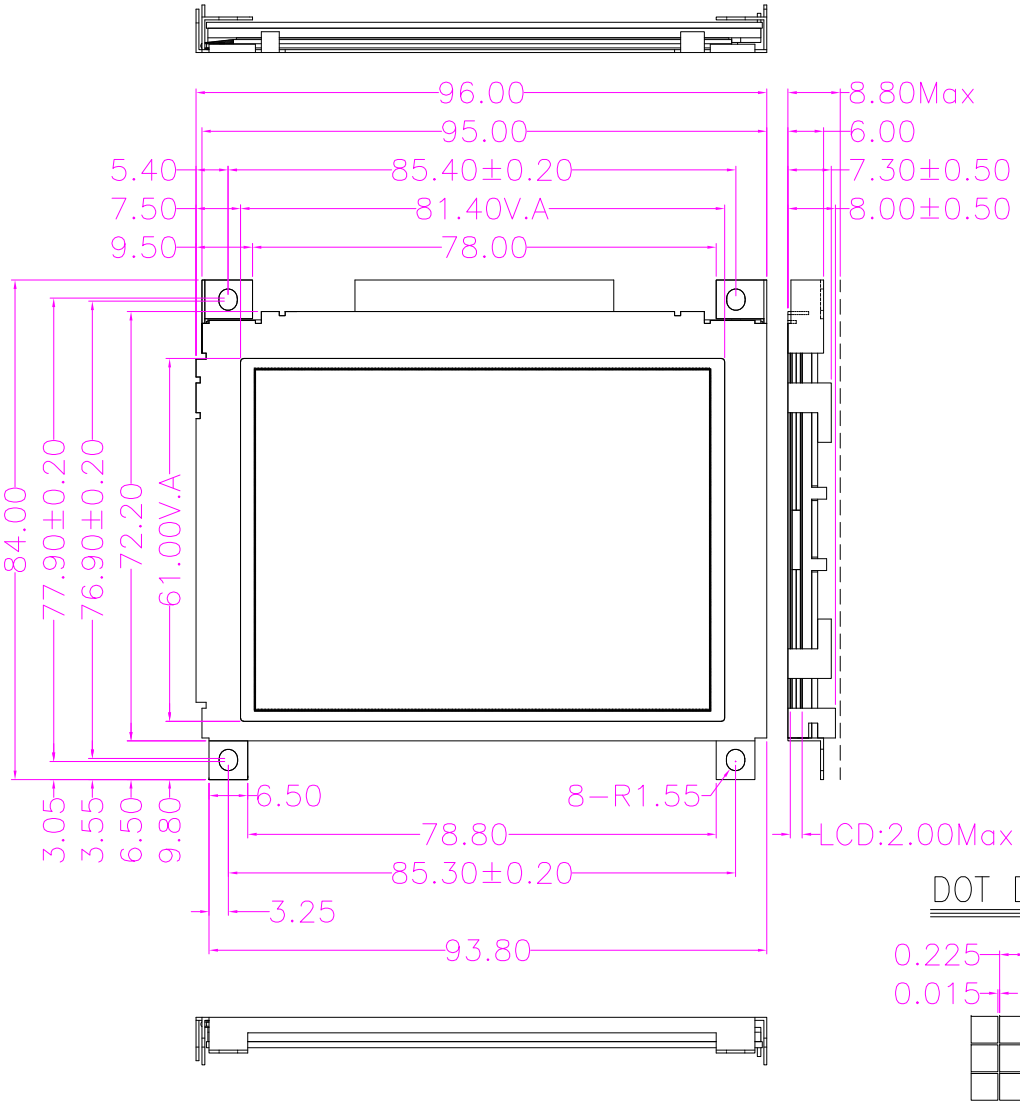

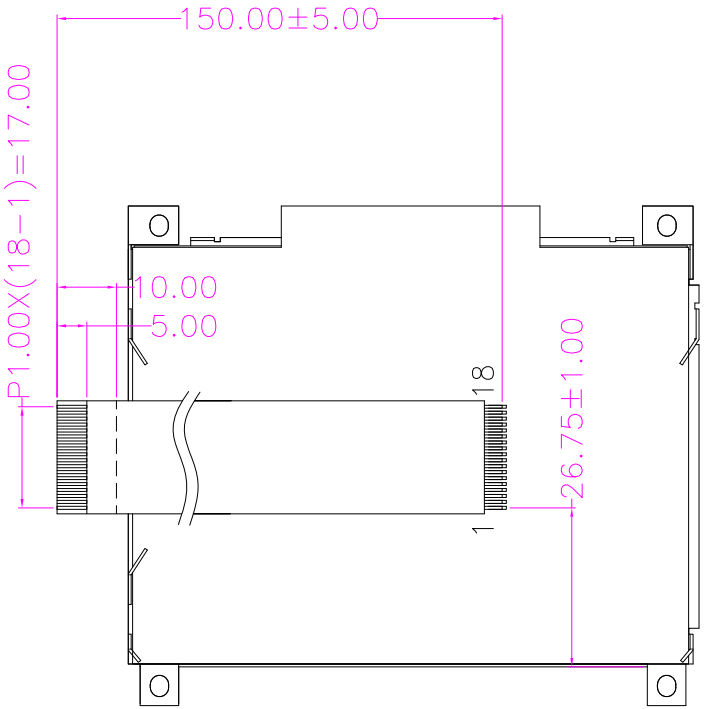

CN1	
Pin NO.	Pin Name
1	NC
2	NC
3	VLCD
4	VDD
5	FLM
6	VSS
7	LP
8	VSS
9	NC
10	/DISPOFF
11	CP
12	NC
13	NC
14	XD3
15	XD2
16	XD1
17	XD0
18	LED(+)
Interface	WITHOUT CONTROLLER

DOT DETAIL



SPECIFICATIONS:

1.DISPLAY TYPE:FFSTN
2.VIEWING DIRECTION:6:00 O'CLOCK
3.POLARIZER MODE:TRANSFLECTIVE/POSITIVE
5.DRIVE METHOD:1/240 DUTY,1/16 BIAS
5.OPERATING TEMP:-20°C---+70°C
6.STORAGE TEMP:-30°C---+80°C
7.WORKING VOLTAGE:VDD-VSS=+5.0VDC
8.BACKLIGHT:WHITE;LED(+)-VSS=+5.0VDC
9.ALL UNMARKED TOLERANCES:±0.30mm/±0.5°

版本 Ver.	标记 Mark	更改内容 Modify the content	更改人 Modified by	日期 Date
V1		First issue	李建清	20230703

广东深晶彩光电技术有限公司
Guangdong SCCdisplay Technology Co.,Ltd.

绘图 Drawn by:	李建清	绘图编号 Drawing NO.:	LCM-SJXD320240ITDPSWWN
单位 Unit:	mm		
审核 Checked by:		客户编号 Customer NO.:	
日期 Date:	2023-07-03		
批准 Approved by:		图纸版号 Drawing Version:	V1
页数 Sheet NO.:	1/1		