Front View

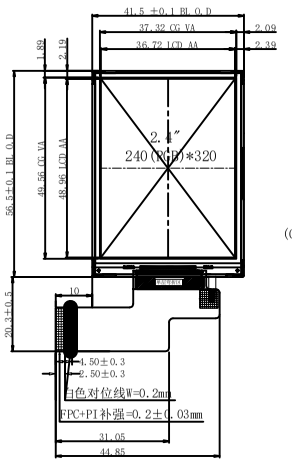

Side View



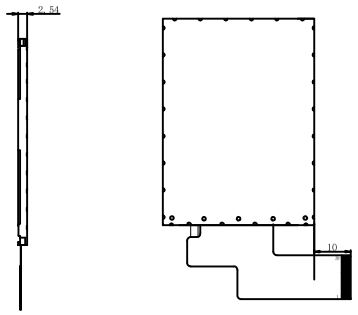

Back View



FPC弯折示意图
FPC展开出货

PIN	DESC	PIN	DESC
1	LCM_ID	21	DB11
2	GND	22	DB12
3	IOVCC	23	DB13
4	VCC	24	DB14
5	FMARK	25	DB15
6	CS	26	RESET
7	RS	27	GND
8	WR	28	LEDA
9	RD	29	LEDA
10	DB0	30	LEDK
11	DB1	31	LEDK
12	DB2	32	TP_GND
13	DB3	33	TP_VCC
14	DB4	34	IM0
15	DB5	35	GND
16	DB6	36	NC
17	DB7	37	NC
18	DB8	38	NC
19	DB9	39	NC
20	DB10		

LEDA LEDK

(LEDA=10.8~13.6V, Iled=20mA)

LED Circuit



(CONNTOR: FH26-39S-0.3SHW)
Detail A 3:1

Notes:
1. Display : 2.4″, TFT
2. Resolution: 240xRGBx320
3. LCD Viewing Direction: 6 o'CLOCK
4. Drive IC:ST7789T3
5. Display Mode: Normally White/Transflective
6. unmark Tolerance:±0.2
7. OPERATING TEMP: -20° C~ +70° C
8. STORAGE TEMP: -30° C~ +80° C
9. Requirements on Environmental Protection: ROHS

REV	DESCRIPTION	DATE	NAME
3			
2			
1			
0	NEW	2023.07.18	IAN

LEADTEK DISPLAY

LEADTEK COMPANY LIMITED

SCALE:1/1	UNIT:mm	PAGE:1/1	Approve	Check	Drawn
Part No:	LTK024QVGLM16	VER:V0		JONA	IAN
Customer No:					